



Teratex Fine

моделируемое текстурное покрытие на акриловой основе

Позволяет создавать как гладкие, так и рельефные поверхности с разными эффектами: от имитации драпировки ткани до фактур, напоминающих старинную кладку камня или дерево.

Подходит для отделки фасадов, колонн, фриз, архитектурных элементов, а также стен в жилых помещениях и общественных зданиях.

уменьшает расход финиша

выравнивает поверхность

экономично в применении

повышает прочность слоя

Характеристики

Состав: мраморный наполнитель, сополимер стирол акриловой дисперсии, вода, функциональные добавки

Расход: ~0,7-1,0 кг/м²

Цвет: природный белый

Колеровка: компьютерная колеровка универсальными пигментными пастами по каталогам «Цвета фактур Bayramix – 36 цветов», а также веерам Monicolor, NCS, RAL и др.

Время высыхания:

- на ощупь – 6 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Декоративное покрытие фасадов, колонн, фриз, стен в жилых и общественных помещениях. Эффекты от драповой ткани до имитации старинной кладки камня/дерева. Допускается шлифовка и лессировка составами Bayramix. Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цементная штукатурка, гипсокартон, ДСП, ДВП.

Подготовка


Основание — сухое, ровное, чистое. Удалить масла, грязь, органику, старые покрытия. Дефекты зашпатлевать, обеспылить. Прогрунтовать Грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix, завершить грунтом Astar Кварцевый.

Нанесение

Тщательно перемешать. Наносить нержавеющей кельмой, валиком (пенополиэстер, тканый полиамид) или пневмораспылением. Фактура зависит от направления движения инструмента. Структуру придавать рельефным валиком, кистью, пластиковым/металлическим шпателем, губкой. Наносить Teratex Fine за один проход «мокрое по мокрому» от угла до угла. Стыки/углы — малярный скотч (удалить до высыхания).

После полного высыхания допустимо декорировать Лессирующим составом Bayramix с перламутровым блеском.

Инструменты
для нанесения

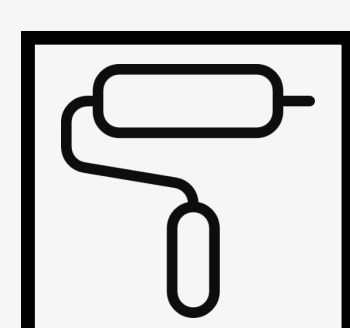

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте