




СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,
МАТОВАЯ 5%

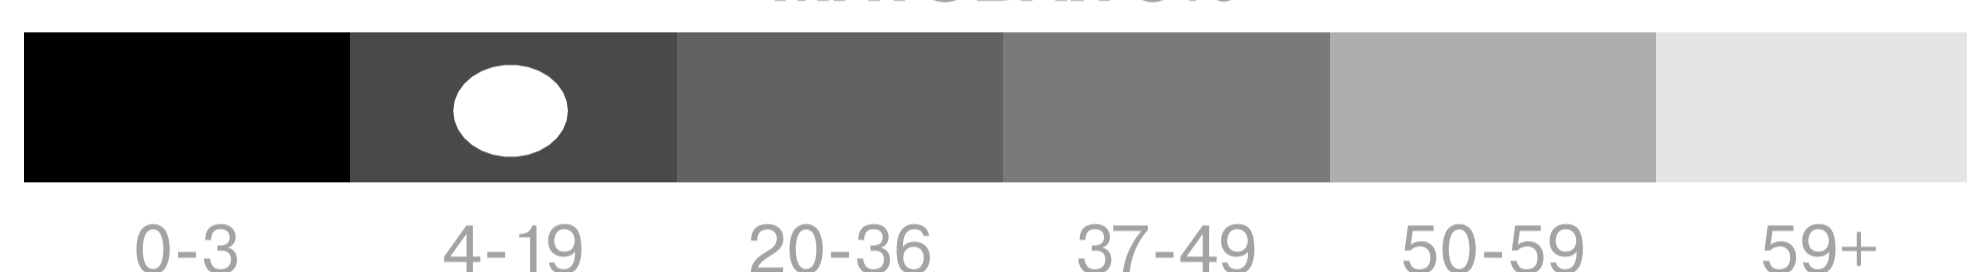

Ultra Durable Antivandal

матовая белая фасадная краска на акриловой основе с силиконовой добавкой

Подходит для окрашивания фасадов и цоколей жилых и общественных зданий. Наносится на бетон, кирпич, штукатурку, гипс, ДСП и ДВП. Краска устойчива к погодным условиям, грязи, механическим повреждениям, не выгорает и не трескается. Обладает высокой влажостойкостью, хорошо пропускает пар, не имеет запаха.

влагостойкая

моющаяся

не имеет запаха

грязезащитное

термостойкое

Инструкция

Состав: вода, мраморный наполнитель, сополимер стиролакриловой дисперсии, диоксид титана, силиконовая дисперсия, функциональные добавки

Расход:

~0,10 л/м² на гладкое основание

Цвет: белый

Колеровка: в светлые и пастельные тона при помощи ручной или машинной колеровки универсальными пигментами пастами или колорантами на водной основе, не более 10%

Время высыхания:

- на ощупь – 1 час
- полное высыхание 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от 5°C до 30°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Характеристики

Область применения

Рекомендуется для окрашивания фасадов и цоколей жилых и общественных зданий. Отвечает мировым стандартам по долговечности и стойкости к истиранию.

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная и гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты), а также ДСП, ДВП и другие поверхности

Подготовка


Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку, тщательно удалить;

Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Дефекты поверхности зашпатлевать, отшлифовать. Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения «Primer silicone».

Нанесение

Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой наносится без разбавления.

Инструменты
для нанесения

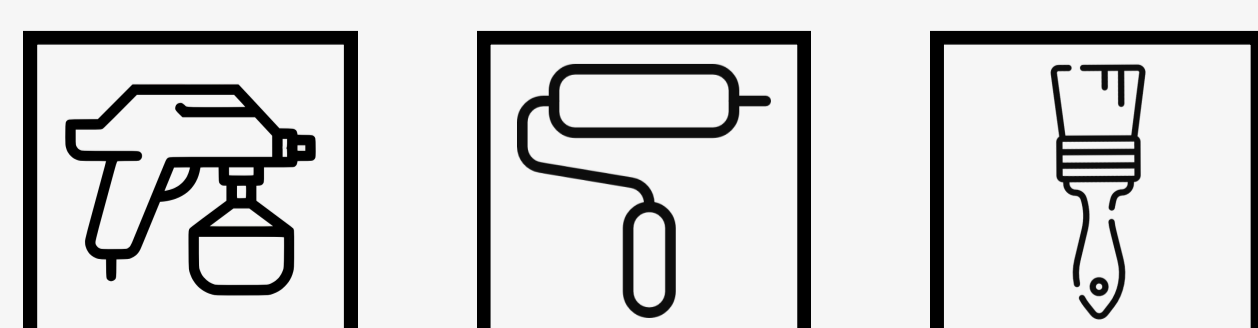

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте