



Primer Silicate

глубоко проникающий грунт для внутренних и наружных работ

Предназначен для укрепления рыхлых, мелкопористых и сильно впитывающих поверхностей: бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенобетона, гипсокартонных панелей.

Используется перед нанесением силикатных красок и штукатурок как обязательный этап подготовки. Грунт проникает в поры основания на глубину до 10 мм, укрепляет структуру, выравнивает впитывающую способность, повышает адгезию финишного слоя. Снижает расход декоративных материалов, обеспечивает прочное сцепление.

экологичный

без растворителей

без запаха

снижает расход материалов

паропроницаемый

Характеристики

Состав: жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, вода, технологические добавки

Расход: ~150-200 мл/м²

Время высыхания:

- на ощупь – 1-2 часа
- полное высыхание – 12 часов

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Грунт-концентрат Primer Silicate для укрепления мелкопористых, рыхлых и сильно впитывающих оснований. Обязательный этап перед нанесением силикатных красок и штукатурок. Выравнивает впитывающую способность, снижает расход финишных покрытий. Основания: бетон, кирпич, гипсокартон, цементная штукатурка, пенобетон.

Не применять на акриловых, алкидных, масляных и прочих неминеральных покрытиях.


Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Удалить отслоения и меловую побелку. Грунт применять только в разбавленном виде: 2:1 или 1:1 (2–1 часть грунта + 1 часть воды).

Нанесение

Наносить кистью или валиком. Обычно достаточно одного слоя. Для сильно впитывающих поверхностей — два слоя.

Инструменты для нанесения

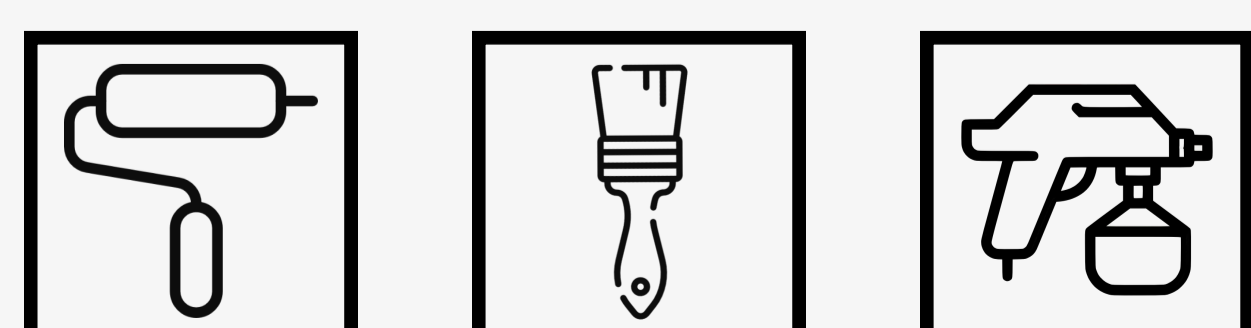

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте