



Грунт кварцевый КМ0

подготовительный материал
для внутренних работ

Повышает адгезию финишного слоя, обеспечивает равномерное впитывание, снижает расход штукатурки.

Образует паропроницаемое покрытие — стены «дышат», предотвращает скопление влаги. Устойчив к плесени и грибку. Не рекомендуется применять на акриловых, деревянных или других не минеральных покрытиях.

экологичный

без растворителей

противогрибковый

паропроницаемый

без запаха

Характеристики

Состав: вода, жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, технологические добавки

Расход: ~150-220 г/м²

Колеровка: универсальными неорганическими пигментными пастами

Время высыхания:

- на ощупь – 2-4 часа
- полное высыхание – 24 часа

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для внутренних работ. Грунт глубокого проникновения КМ 0 предназначен для укрепления мелкопористых, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью.

Применение грунта глубокого проникновения КМ 0 является необходимым этапом подготовки поверхностей перед нанесением красок и штукатурок КМ 0.

Рекомендуется для выравнивания впитывающей способности оснований и снижения расхода финишных покрытий.

Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, пенобетона и других поверхностей.

Не рекомендуется применять на акриловых, алкидных, масляных и прочих не минеральных малярных покрытиях!


Подготовка

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить

Нанесение

Наносить кистью или валиком. В большинстве случаев достаточно нанести один слой.

Инструменты
для нанесения

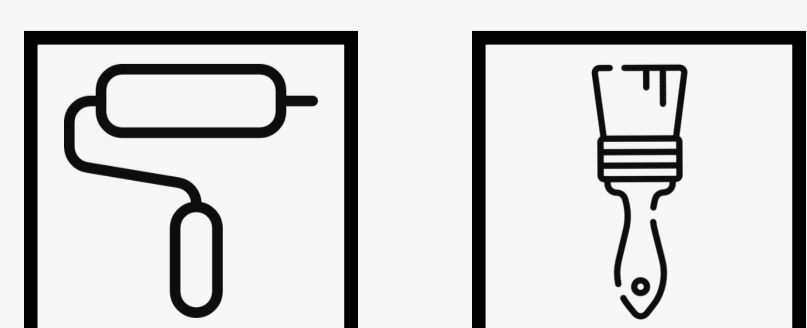

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте