

Bayramix®



# Astar укрывающий

адгезионный грунт  
на акриловой основе

Используется перед нанесением мраморных штукатурок, текстурных покрытий и других декоративных материалов. Устраняет цветовые перепады, выравнивает поверхность, повышает прочность и долговечность слоя. Предотвращает выделение вредных веществ из основания. Уменьшает расход финишных материалов, экономичен в применении.

без запаха


уменьшает расход краски

экономичен

пожаробезопасен

экологически чистый

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,  
МАТОВЫЙ 5%

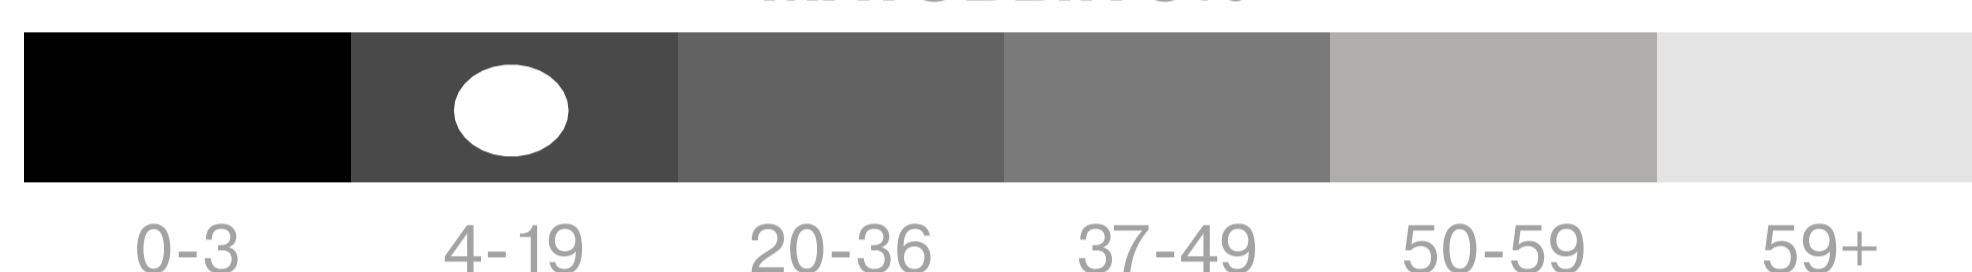

## Характеристики

**Состав:** вода, жидкое калиевое стекло, дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, наполнитель, добавки

**Расход:** ~0,15-0,30 кг/м<sup>2</sup>

**Цвет:** белый и серый. Возможна колеровка

**Время высыхания:**

- на ощупь – 12 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

**Окончательный набор прочности:** 28 дней

**Условия нанесения:** от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

**Хранение:** 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

## Инструкция

**Область применения**

Предназначен для цветового выравнивания обрабатываемой поверхности перед окрасочными работами или нанесением иных декоративных материалов (текстурные покрытия, обои и т.д.), а также для улучшения адгезии (сцепления) к последующему декоративному слою.

Универсален и применяется как для наружных работ, обладая отличными атмосферостойкими свойствами, так и для внутренних работ. Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.

**Подготовка**

Наносится на сухие чистые поверхности кистью, валиком, краскораспылителем. Основание должно быть очищено от загрязнений и отслаивающихся частиц, а также жирных и масляных пятен. Неровности и трещины должны быть зашпаклеваны не менее чем за сутки до начала работ.

**Нанесение**

Перед использованием грунтовку следует тщательно перемешать. Допускается разбавление водой до 15% (в соотношении примерно 1:6 воды к грунту).

Инструменты  
для нанесения



Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте