



Colorix

МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
на акриловой основе
с добавлением цветных
ЧИПСОВ

Подходит для внутренних работ — на стены в жилых и общественных помещениях, как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности. Наносится валиком, легко и быстро, без лишних усилий. Подходит для бетона, гипсокартона, ДСП, ДВП, фанеры, асбестоцемента, гипсовых штукатурок и других подготовленных оснований.

светостойкое

паропроницаемое

экологичное

легко наносится

высокопрочное

износостойкое

Характеристики

Состав: дисперсия на акриловой основе, цветные флоки, минеральный наполнитель, вода, вспомогательные добавки

Расход в один слой: 0,3-0,5 кг/м²

Колеровка: 27 цветов по каталогу

Время высыхания:

- сухая на ощупь — 12 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Готовое декоративное структурное покрытие на водной основе с чипсами (флоками). Прочное, долговечное, паропроницаемое. Для внутренних работ по новым и ранее окрашенным поверхностям. Основания: все минеральные и древесные — асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанера, гипсокартон, бетон.

Подготовка


Очистить поверхность от грязи, воска, масел, жира. Удалить отслоения старого покрытия. Трещины и неровности зашпаклевать, высохшее — отшлифовать. Сильно впитывающие и мелящиеся основания обработать Грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix. Завершить грунтом Astar Кварцевый, заколерованным в основной тон, в 2 слоя в разных направлениях.

Нанесение

Перемешать вручную или миксером на низких оборотах (не повреждать чипсы). Наносить валиком с плотным ворсом ~1,5 см, слегка увлажнённым и пропитанным. Нанесение — в разных направлениях: вертикально и горизонтально, слой ~1 мм (эффект лёгкой «шубки»). Альтернативно — краскопульт (сопло 2,8–3 мм, давление 3–4 атм.). Для более гладкой фактуры в течение 15 мин. загладить мягкой кистью лёгкими разнонаправленными движениями без нажима.

На больших поверхностях наносить без перерыва, материал — одной партией или смешанный из разных партий в одной ёмкости.

Инструменты
для нанесения

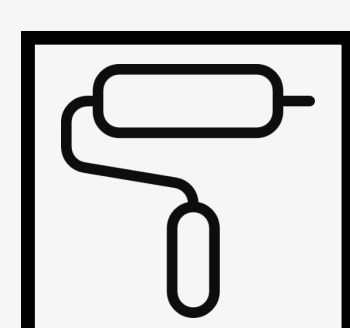

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте