




СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,
МАТОВАЯ 5%

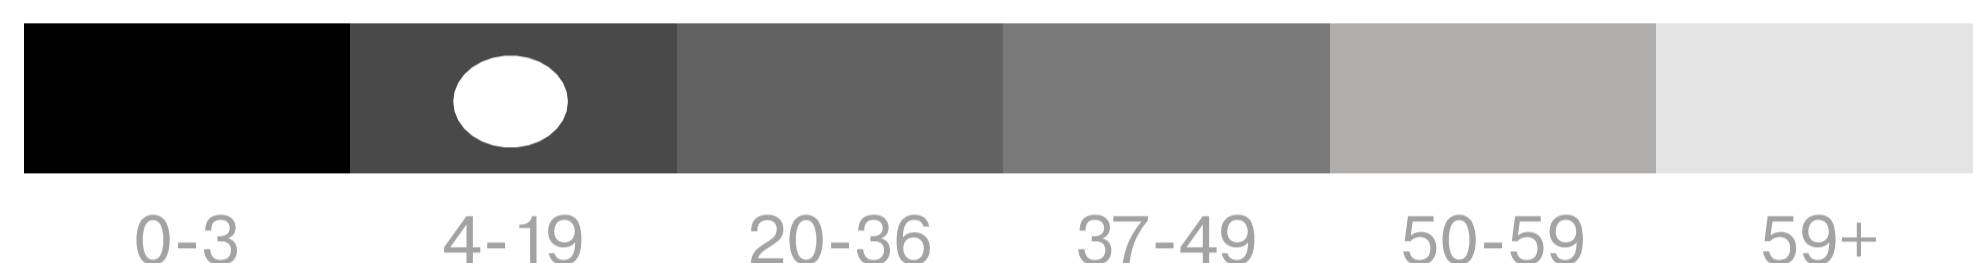

Acrylic Profi

акриловая влагостойкая
водно-дисперсионная краска
для фасадов и интерьеров

Подходит для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, а также стен и потолков в помещениях с обычным уровнем эксплуатации.

Соответствует мировым стандартам по долговечности и устойчивости к истиранию. Наносится на бетон, кирпич, штукатурку, гипсокартон, влагостойкие ДСП и ДВП, а также на все виды обоев под покраску. Не рекомендуется для горизонтальных поверхностей, постоянно подвергающихся воздействию воды.

легко наносится

влагостойкая

высокая адгезия

пожаробезопасная

без запаха

высокоукрывистая

Характеристики

Состав: дисперсия акрилового полимера, наполнитель, диоксид титана, технологические добавки, вода

Расход в один слой: ~1 л/10-12 м²

Цвет: база А (белый), база С (под колеровку)

Колеровка: ручным и машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантом на водной основе

Время высыхания:

- сухой на ощупь – 1 час
- межслойная сушка – 4-6 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Окрашивание фасадов жилых и общественных зданий, помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Долговечность и стойкость к истиранию — по мировым стандартам. Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цементная штукатурка, гипс, гипсокартон, влагостойкие ДСП, ДВП, все типы обоев под покраску. Не применять на горизонтальных поверхностях под статическим воздействием воды.

Подготовка

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.

Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе мелко-вую побелку тщательно удалить. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Дефекты поверхности зашпатлевать, ошлифовать.

Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix.

Нанесение

Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой наносится без разбавления. При использовании метода безвоздушного нанесения краску необходимо перемешать и пропустить через сито/фильтр.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте