




СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,
МАТОВАЯ 5%

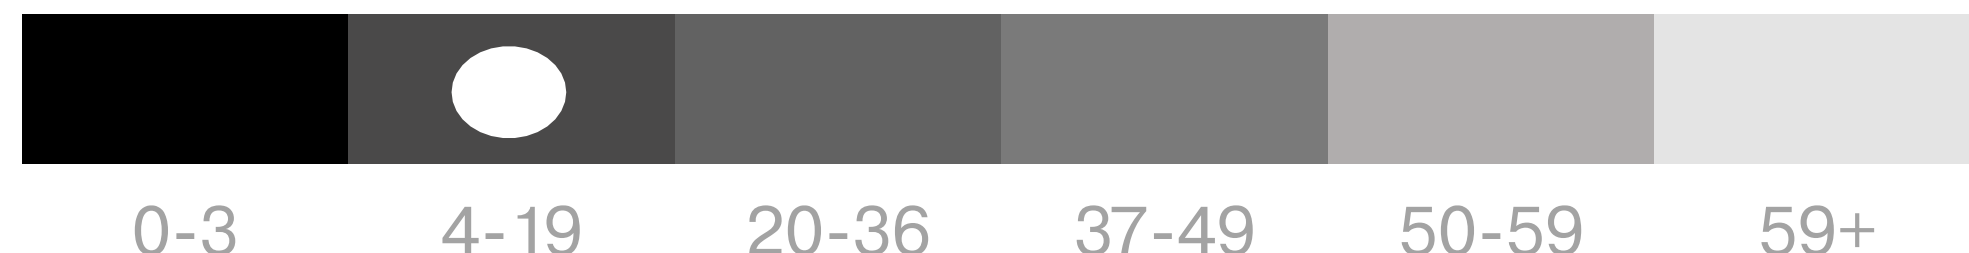

Краска КМО Extra

негорючая силикатная краска для внутренних работ

Экологичная, без запаха, легко наносится. Идеальный выбор для тех, кто ценит безопасность, долговечность и соответствие требованиям пожарной безопасности.

Имеет класс пожарной опасности КМ 0 (негорючая), не поддерживает горение, безопасна при высоких температурах. Обладает высокой паропроницаемостью, позволяет стенам «дышать», предотвращает скопление влаги. Эффективно противодействует развитию плесени и грибов.

экологичная

противогрибковая

паропроницаемая

противопожарная

без запаха

Характеристики

Состав: наполнитель, вода, жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, технологические добавки

Расход: ~200-250 мл/м²

Колеровка: база А – по каталогам NCS, RAL, Monicolor компьютерным способом универсальными пигментными пастами

Время высыхания:

- на ощупь – 1-2 часа
- полное высыхание – 24 часа

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для окрашивания минеральных (бетонных, оштукатуренных) поверхностей внутри помещения.

Не рекомендуется применять на гипсовых штукатурках и шпатлевках, акриловых, деревянных, масляных и прочих не минеральных малярных покрытиях.

Не рекомендуется применять для помещений с постоянной влажностью, а также для поверхностей, подвергающихся постоянному нагреву.

Подготовка



Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить; промыть мыльным раствором, затем сполоснуть водой и высушить. Дефекты поверхности зашпатлевать, ошлифовать.

Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения КМО.

Нанесение

Наносить кистью, валиком или краскопультом в один-два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски грунтовкой КМО до 5%, финишный слой можно наносить с разбавлением до 2%.

Инструменты
для нанесения

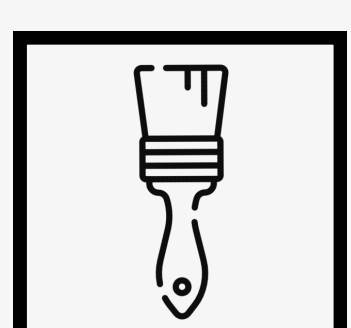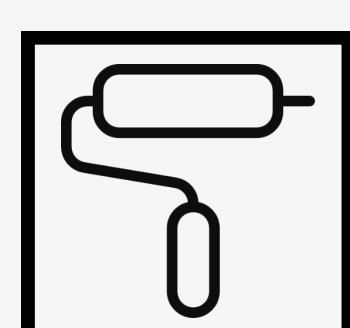

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте