



Primer Silicone

специальный грунт на акриловой основе с силиконовыми добавками

Укрепляет рыхлые, мелящиеся, пористые основания: кирпич, известковую кладку, штукатурку, бетон. Благодаря ультрамелким частицам, проникающим глубоко в поры (до 10 мм), грунт повышает прочность и снижает впитывающую способность поверхности.

Обеспечивает высокую влагостойкость, предотвращает появление высолов, особенно на кирпиче и других минеральных материалах.

экологичный

укрепляет поверхность

снижает расход материалов

повышает адгезию

Характеристики

Состав: вода, сополимер стиролакриловой дисперсии, силиконовая эмульсия, функциональные добавки

Расход: ~0,1-0,2 кг/м²

Время высыхания:

- на ощупь – 1-2 часа
- полное высыхание – 12 часов

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 25 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ предназначен для укрепления и выравнивания впитывающей способности пористых, мелящихся поверхностей снаружи зданий и внутри помещений. Улучшает сцепление с последующими слоями декоративно-защитных покрытий, способствует снижению их расхода.

Подготовка


Предназначен для нанесения на любые предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цементная и гипсовая штукатурка, гипсовые и гипсокартонные панели, плиты, газо- и пенобетонные блоки и т.п. Поверхность должна быть однородной, сухой и чистой. При необходимости удалите непрочные держащиеся слои лакокрасочных покрытий.

Трещины и сколы поверхности выровнять с помощью штукатурных или шпаклёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом.

Нанесение

Перед применением грунт перемешать. Материал готов к применению, не требует разбавления. Для нанесения используйте кисть, ворсовый валик или краскопульт. Грунт наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Полное высыхание покрытия – через 12 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Инструменты для нанесения

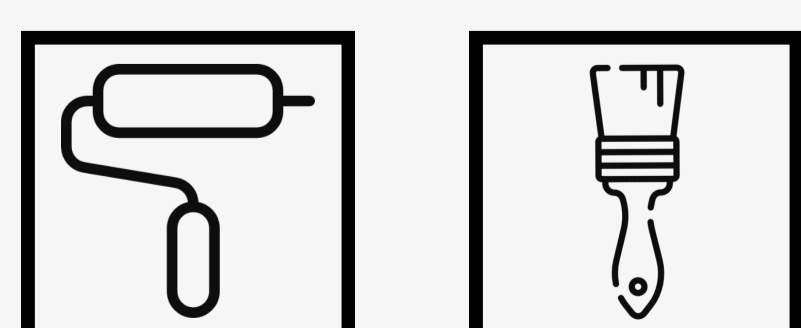

Есть что сказать? Оставьте отзыв на сайте