



# Мраморная штукатурка

декоративное покрытие с природным блеском натурального камня

Создаёт красивое, долговечное покрытие, которое легко поддерживать в чистоте. Идеальный выбор для стильной и надёжной отделки жилых, общественных и коммерческих помещений.

Рекомендуется как декоративный слой в системах «мокрый фасад» (не подходит для утепления из минеральной ваты).

экологичное

пожаробезопасное

высокопрочное

не выгорает на солнце

без запаха

термоустойчивое

## Характеристики

**Состав:** мраморный наполнитель, сополимер стиролакриловой дисперсии, вода, функциональные добавки

**Расход в зависимости от фракции:**

- (N) 0,5-1,0 мм: ~2,5-3,0 кг/м<sup>2</sup>
- (K) 1,0-1,5 мм: ~3,0-3,5 кг/м<sup>2</sup>

**Колеровка:** 10 цветовых решений по каталогу

**Время высыхания:**

- на ощупь – 12 часов
- полное высыхание – 24 часа

**Окончательный набор прочности:** 28 дней

**Условия нанесения:** от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

**Хранение:** 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

## Инструкция

**Область применения**

Для наружных и внутренних работ. Декоративная отделка и защита фасадов, интерьеров, коридоров, фойе, лестничных площадок, торговых залов. Декоративное покрытие в системах наружной теплоизоляции, кроме утепления из минваты. Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсокартон.


**Подготовка**

Основание — ровное, сухое, чистое. Удалить масла, грязь, органику, отслоения. Дефекты зашпатлевать, обеспылить. При необходимости — грунт глубокого проникновения Primer Astarfix. Выровнять цвет грунтом Astar Кварцевый, колерованным в тон. Работы — после полного высыхания. Материал перемешать, довести водой до консистенции: 0,6–0,8 л на 15 кг.

**Нанесение**

Перемешать, в процессе периодически перемешивать. Разбавить водой: ~0,8 л на 15 кг. Наносить в 1 слой толщиной 1,5–2 крошки без перерыва «от угла до угла», без нахлёстов, не растягивая. Через 15–20 мин. загладить чистой влажной кельмой. Допускается нанесение в 2 слоя. Стыки/углы — малярный скотч, удалить до высыхания. Не наносить на горизонтальные поверхности и в зоны длительного воздействия влаги. Фасады — после монтажа водоотводов.

Инструменты  
для нанесения

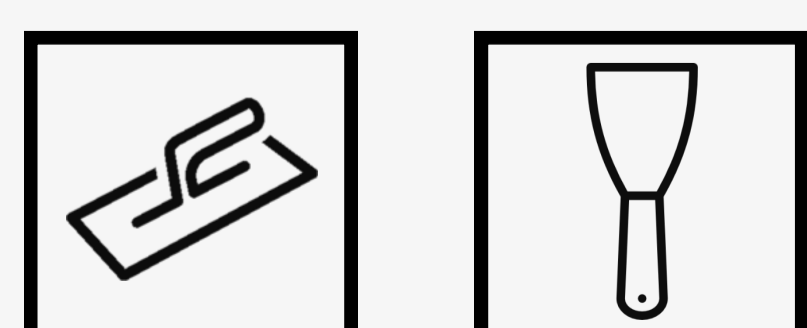

Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте