

Gravol камешковая

декоративная камешковая
штукатурка с выраженным
зернистым эффектом

Подходит для фасадов, колонн, архитектурных элементов и потолков. Покрытие не трескается, не выгорает, хорошо пропускает пар. Скрывает мелкие дефекты основания. Используется в системах «мокрый фасад» на основе минеральной ваты и пенополистирола. Проста в нанесении — подходит как для ручного, так и для машинного способа. Экологична, без запаха, пожаробезопасна (класс КМ1)

экологичное

скрывает дефекты

высокая паропроницаемость

устойчиво к грязи и погоде



Характеристики

Состав: минеральный наполнитель, акриловый полимер, вода, добавки

Расход в зависимости от фракции:

- средняя 2,5 мм: ~3,5 кг/м²
- мелкая 1,5 мм: ~3,0 кг/м²

Цвет: природный белый

Колеровка: 36 цветов по каталогу "Цветовая палитра фактурных покрытий" Bayramix, по каталогам Monicolor Nova, NCS, RAL (методом подбора)

Способ колеровки: ручным и машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе, не более 10%

Время высыхания:

- сухой на ощупь – 4-6 часов
- полное высыхание – 24-36 часов при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +30°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для наружных и внутренних работ. Декоративное покрытие фасадов, колонн, фриз, потолков и других архитектурных элементов. Подходит для систем «мокрый фасад». Основания: камень, кирпич, бетон, стекломгнезит, гипсокартон и др. минеральные основания.

Подготовка


Основание — сухое, ровное, чистое. Обработать Грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix, затем укрывающим грунтом Астар Кварцевый, колерованным в тон. Материал тщательно перемешать, при необходимости тонировать. Допускается добавление воды до 2% от массы. Периодически перемешивать в процессе.

Нанесение

Наносить металлической кельмой/шпателем в толщину зерна методом «мокрое по мокрому» от угла до угла. Через 10–20 мин., когда материал перестаёт липнуть, сформировать рисунок пластиковой кельмой строго параллельно поверхности — мелкими круговыми движениями без нажима. Альтернативно — пневмораспыление: сопло Ø 4–6–8 мм, давление 3–5 атм (рисунок зависит от диаметра сопла, давления и расстояния до стены). После высыхания допускается окраска акриловыми дисперсионными красками.

При наружных работах защищать фасад от солнца, ветра и дождя (сетка/плёнка на лесах), установить водоотливы.

Инструменты
для нанесения

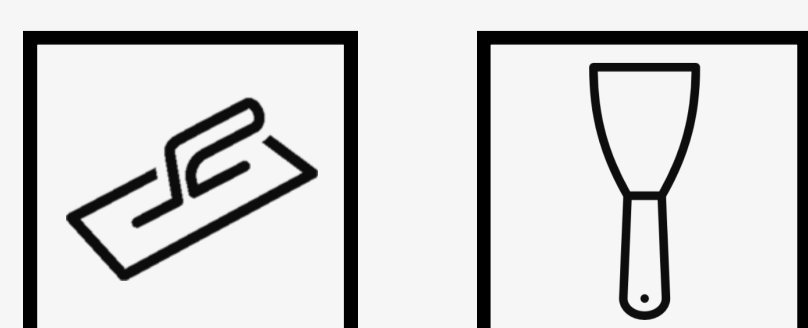

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте