

Silicate Extra

МАТОВАЯ СИЛИКАТНО-СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ

Обеспечивает надёжную защиту и долговечный внешний вид. Создаёт гидрофобное покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, перепадам температур и ультрафиолету

Подходит для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, реставрации исторических объектов, восстановления старых силикатных покрытий. Наносится на бетон, кирпич, цементную и известковую штукатурку, бетонные блоки. Не применяется на акриловых, пластиковых или других не минеральных покрытиях.

экологичная

гидрофобное покрытие

устойчива к УФ

низкое водопоглощение

легко наносится

Характеристики

Состав: вода, жидкое калиевое стекло, дисперсия акрилового полимера, силиконовая дисперсия, диоксид титана, мраморный наполнитель, добавки

Расход: ~150 мл/м²

Колеровка: компьютерным способом универсальными пигментными пастами

Время высыхания:

- на ощупь – 1 час
- полное высыхание – 24 часа

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Окрашивание фасадов жилых и общественных зданий. Долговечность — по мировым стандартам. Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цемент, цементная и известковая штукатурка. Реставрация исторических объектов, восстановление старых силикатных покрытий. Не применять на акриловых и прочих неминеральных покрытиях.


Подготовка

Основание — прочное, чистое, сухое, без разделяющих субстанций. Для равномерного цвета — выровнять впитывающую способность. Новые штукатурки — через 2–4 недели (при ~20 °C и влажности 65%, при неблагоприятных условиях — дольше). Обветренные минеральные покрытия удалить механически, промыть водой, прогрунтовать Primer Silicate. Старые дисперсионные покрытия без несущей способности удалить полностью механически. Протравленные, сильновпитывающие основания — прогрунтовать Primer Silicate.

Нанесение

Перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом в два слоя при температуре воздуха/поверхности от +8 °C до +25 °C. Второй слой — не ранее 12 ч. Промежуточное покрытие: Silicate Extra + 5–10% Primer Silicate. Заключительное: Silicate Extra, разбавление максимум 3% Primer Silicate. Влажная уборка — не ранее 28 дней. При безвоздушном нанесении — перемешать и пропустить через сито.

Инструменты для нанесения

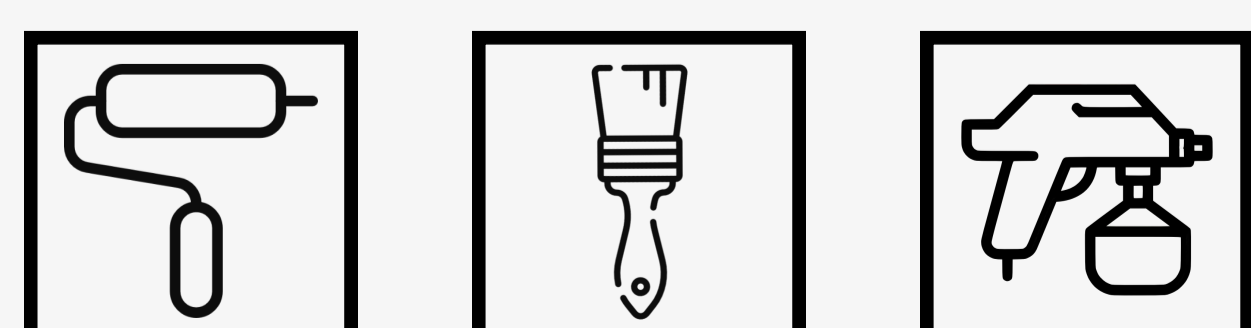

Есть что сказать? Оставьте отзыв на сайте