



Грунт КМО

глубокопроникающий грунт для внутренних работ

Предназначен для укрепления рыхлых, мелкопористых и сильно впитывающих поверхностей: бетона, кирпича, цементной штукатурки, гипсокартона, пенобетона.

Используется перед нанесением красок и штукатурок серии КМ 0 как обязательный этап подготовки. Проникает глубоко в поры основания (до 10 мм), выравнивает впитывающую способность, повышает сцепление финишных слоёв, снижает их расход.

экологичный

без растворителей

противогрибковый

паропроницаемый

без запаха

Характеристики

Состав: вода, жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, технологические добавки

Расход: ~100-120 мл/м²

Время высыхания:

- на ощупь – 1-2 часа
- полное высыхание – 24 часа

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для внутренних работ. Грунт глубокого проникновения КМО предназначен для укрепления мелкопористых, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью.

Применение грунта глубокого проникновения КМО является необходимым этапом подготовки поверхностей перед нанесением красок и штукатурок КМО.

Рекомендуется для выравнивания впитывающей способности оснований и снижения расхода финишных покрытий.

Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, пенобетона и других поверхностей.

Не рекомендуется применять на гипсовых штукатурках и шпатлевках, акриловых, алкидных, масляных и прочих не минеральных малярных покрытиях.



Подготовка

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить

Нанесение

Наносить кистью или валиком. В большинстве случаев достаточно нанести один слой.

Инструменты для нанесения

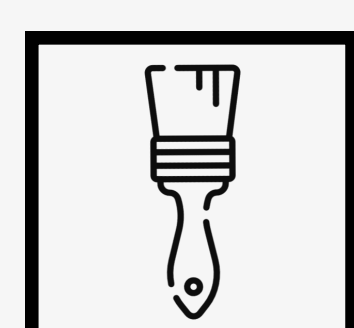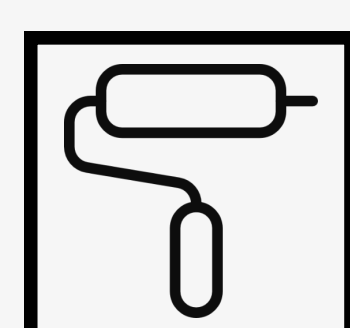

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте