




СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,  
МАТОВАЯ 5%

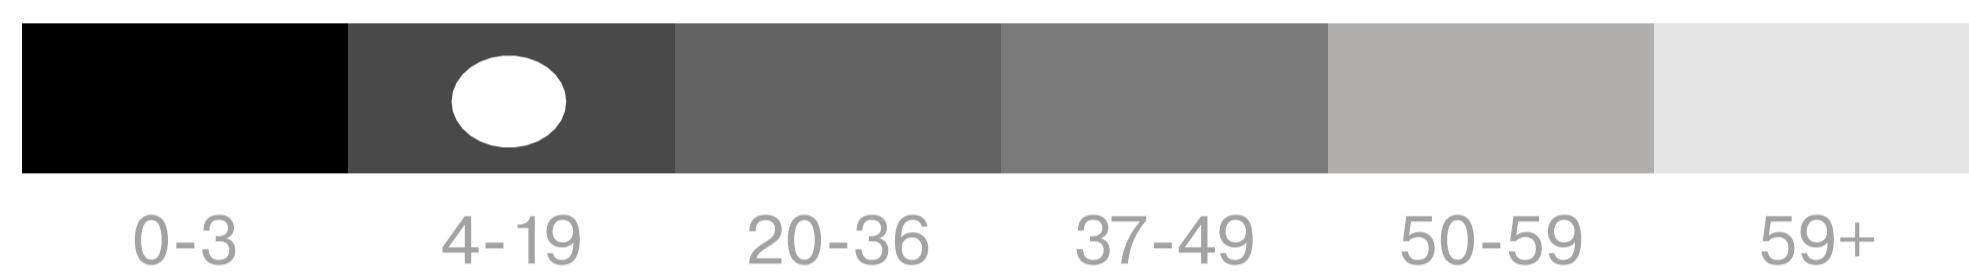

# Silicate Profi

силикатная фасадная краска  
для минеральных оснований

Подходит для окрашивания бетона, кирпича, цементной и известковой штукатурки, бетонных блоков.

Идеальна для реставрации исторических объектов, а также для восстановления старых силикатных покрытий. Обладает высокой кроющей способностью, легко наносится, хорошо держится на поверхности благодаря химической связи (окремнению) с минеральными основаниями.

экологичная

атмосферостойкая

светостойкая

легко наносится

термостойкая

паропроницаемая

## Характеристики

**Состав:** жидкое калиевое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, вода, технологические добавки

**Расход:** ~120 мл/м<sup>2</sup>

**Цвет:** белый

**Колеровка:** база А – компьютерным способом универсальными пигментными пастами

**Время высыхания:**

- на ощупь – 1 час
- полное высыхание – 24 часа

**Окончательный набор прочности:** 28 дней

**Условия нанесения:** от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

**Хранение:** 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

## Инструкция

### Область применения

Окрашивание фасадов жилых и общественных зданий, помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Основания: бетон, бетонные блоки, кирпич, цемент, цементная и известковая штукатурка. Реставрация исторических объектов, восстановление старых силикатных покрытий. Не применять на неминеральных покрытиях (дерево, пластик) и горизонтальных поверхностях под статическим воздействием воды.


### Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Удалить отслоения и меловую побелку. Эмаль/масляную краску удалить механически. Ветхие минеральные покрытия сошлифовать, соскрести или стравить, затем промыть водой. Высолы зачистить сухой щёткой (длительная адгезия не гарантирована из-за возможных повторных высолов). Грибок/водоросли — сухая очистка, микробицидный раствор, просушка. Новые штукатурки — не ранее 2–4 недель. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Silicate.

### Нанесение

Перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом. Второй слой — не ранее 12 ч. Промежуточное покрытие: Silicate Profi + 5–10% Primer Silicate. Заключительное покрытие: Silicate Profi, разбавление максимум 3% Primer Silicate.

Инструменты  
для нанесения

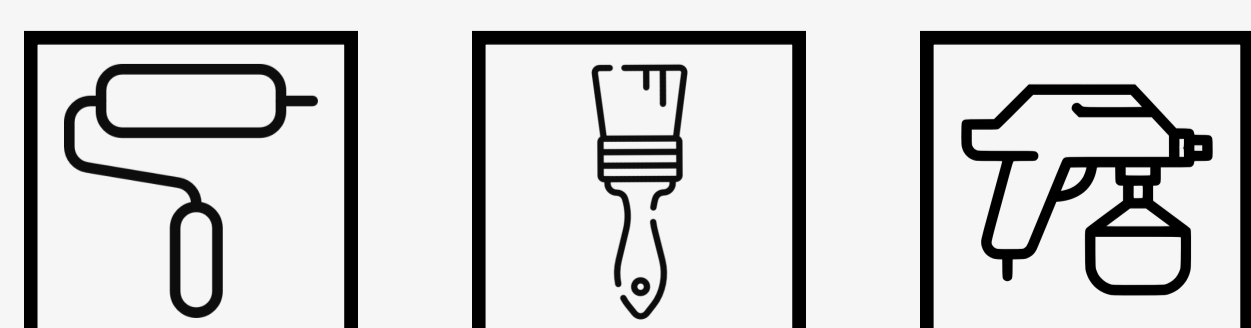

Есть что сказать?  
Оставьте отзыв на сайте