




СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,
МАТОВАЯ 5%

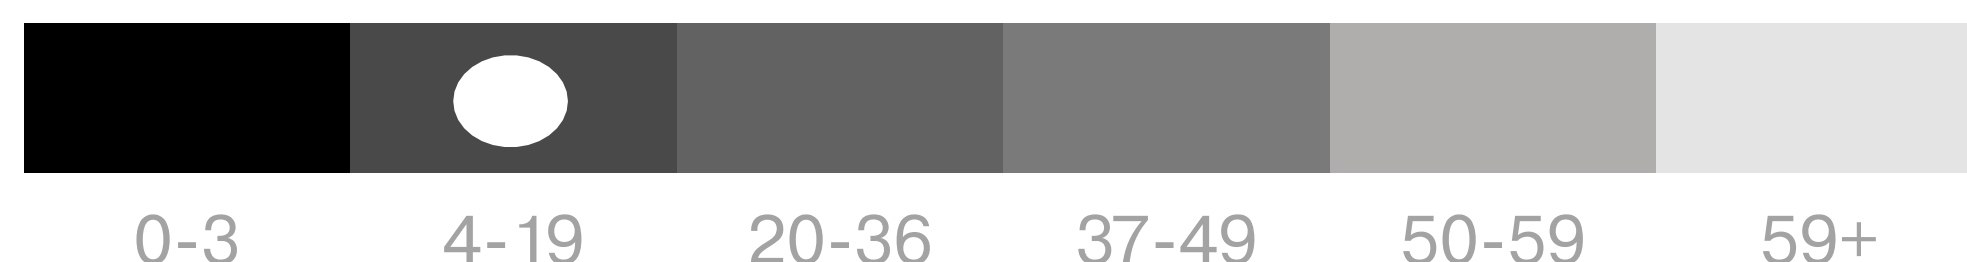

Plastic Profi

пластичная матовая краска
для внутренних работ

Легко наносится, не требует сложной подготовки, ложится ровно, не теряет цвет, не трескается. Обладает хорошей адгезией, устойчива к механическим воздействиям, сохраняет матовый вид надолго.

Экологична, практически без запаха. Подходит для стандартных интерьеров — создает чистый, современный вид без лишней блескости. Проста в использовании — идеальный выбор для быстрой и качественной отделки.

легко наносится

можно мыть

высокая адгезия

пожаробезопасная

без запаха

высокоукрывистая

Характеристики

Состав: дисперсия акриловго полимера, наполнитель, диоксид титана, технологические добавки, вода

Расход в один слой: ~ 0,09-0,11 л/м².
Рекомендовано наносить в 2 слоя. Для окрашивания поверхностей в насыщенный яркий цвет может понадобиться 3-й слой

Цвет: база А (белый), база С (полупрозрачный)

Колеровка:

- база А колеруется в светлые и пастельные тона при помощи ручной или машинной колеровки универсальными пигментами пастами или колорантами на водной основе, не более 10%.
- база С в цвета близкие к насыщенным; не использовать без колеровки.

Время высыхания:

- сухой на ощупь — 1 час
- межслойная сушка — 4-6 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 24 месяца в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Предназначена для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты), ДСП, ДВП, а также на все типы обоев под покраску.



Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Удалить отслоения. Эмаль/масляную краску заматовать наждачной бумагой. Дефекты зашпатлевать, отшлифовать. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Silicone.

Нанесение

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку, тщательно удалить. Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Дефекты поверхности зашпатлевать, отшлифовать. Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать Грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix.

Инструменты
для нанесения

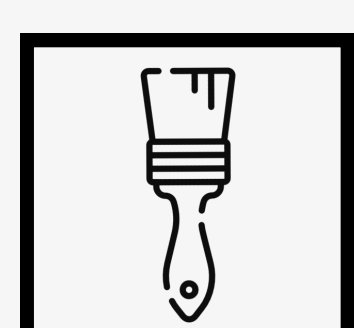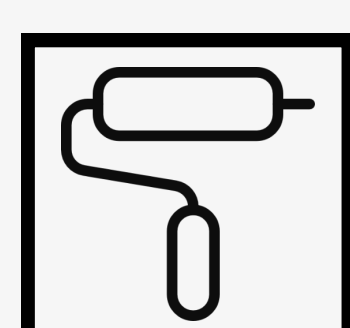

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте