




СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,
МАТОВАЯ 5%

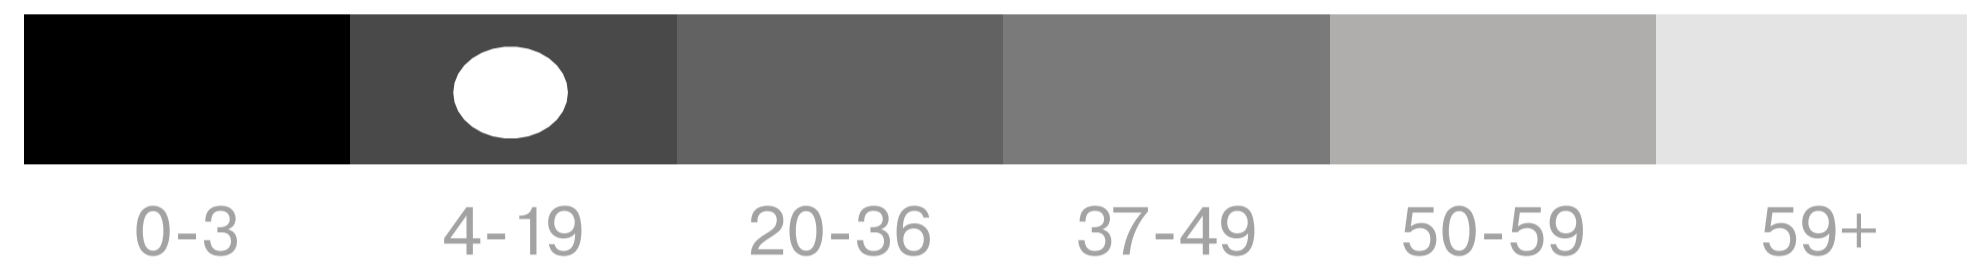

Silicon Profi

силиконовая краска
на акриловой основе
с модифицирующей
добавкой

Подходит для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, а также влажных помещений — ванных, коридоров, подвалов. Используется при устройстве систем утепления фасадов для защиты минеральных штукатурок.

Наносится на бетон, кирпич, цементную штукатурку, гипсокартон, влагостойкие ДСП, ДВП и другие подготовленные основания — кроме горизонтальных поверхностей, постоянно подвергающихся воздействию воды.

суперизносостойкая

высокоукрывистая

пожаро- и взрывобезопасна

без запаха

Характеристики

Состав: дисперсия на акриловой основе, цветные флоки, минеральный наполнитель, вода, вспомогательные добавки

Расход в один слой: ~1 л/10-12 м²

Цвет:

- база А – белый
- база С – под колеровку

Колеровка: ручным и машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе

Время высыхания:

- сухое на ощупь – 1 час
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, а также помещений с повышенной влажностью. Отвечает мировым стандартам по долговечности покрытия. Рекомендуется при устройстве систем наружной теплоизоляции для защиты минеральных штукатурок.

Подходит для нанесения практически на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты), а также влагостойкие ДСП, ДВП и другие поверхности, за исключением горизонтальных поверхностей, находящихся под статическим воздействием воды.

Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное. Удалить отслоения и меловую побелку. Эмаль/масляную краску заматовать наждачной бумагой. Высолы зачистить сухой щёткой (длительная адгезия не гарантирована из-за возможных повторных высолов). Грибок/водоросли — сухая очистка щёткой, обработка микробицидом, полная просушка. Дефекты зашпатлевать, отшлифовать. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Silicone.

Нанесение

Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя. Первый слой — разбавление водой до 10%, финишный — без разбавления. При безвоздушном нанесении — перемешать и пропустить через сито/фильтр.

Инструменты
для нанесения



Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте