



Astar Кварцевый

адгезионный грунт
на основе акриловых
полимеров с добавлением
кварцевого наполнителя

Подходит как для наружных, так и для внутренних работ — на бетон, кирпич, цементную штукатурку, гипсокартон, деревянные поверхности (ДСП, ДВП, фанера). Используется перед нанесением мраморных штукатурок, текстурных покрытий и других декоративных материалов.

уменьшает расход краски

экологичный

пожаро- и взрывобезопасен

паропроницаемый

Характеристики

Состав: дисперсия на акриловой основе, цветные флоки, минеральный наполнитель, вода, вспомогательные добавки

Расход в один слой: ~0,15-0,30 кг/м²

Колеровка: универсальными пигментными пастами компьютерным способом

Время высыхания:

- сухой на ощупь — 12 часов
- полное высыхание — 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха — 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Грунт на основе акриловых полимеров с добавлением кварцевого песка предназначен для улучшения адгезии (сцепления) и цветового выравнивания обрабатываемой поверхности перед нанесением финишных декоративных материалов (мраморные штукатурки, текстурные покрытия).

Грунт универсален и применяется как для наружных работ, обладая отличными атмосферостойкими свойствами, так и для внутренних работ. Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.




Подготовка

Очистить от грязи, воска, масел, жира. Удалить отслоения. Трещины и неровности зашпаклевать, отшлифовать. Сильно впитывающие/мелящиеся основания обработать Грунтом глубокого проникновения Primer Astarfix. Завершить грунтом Astar Кварцевый, заколерованным в основной тон, в 2 слоя в разных направлениях.

Нанесение

Наносится на сухие чистые поверхности кистью, валиком, краскораспылителем. Основание должно быть очищено от загрязнений и отслаивающихся частиц, а так же жирных и масляных пятен. Неровности и трещины должны быть зашпаклеваны не менее чем за сутки до начала работ. Перед использованием грунтовку следует тщательно перемешать. Допускается разбавление водой до 10%.

Инструменты
для нанесения

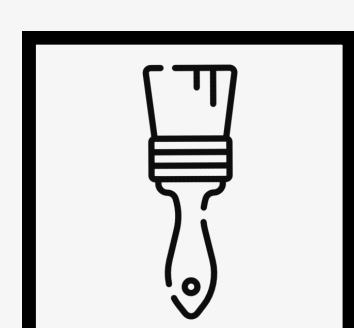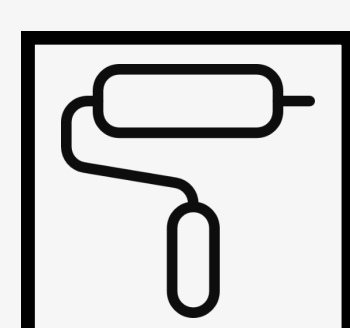

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте