


Bayramix®



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,
МАТОВЫЙ 5%

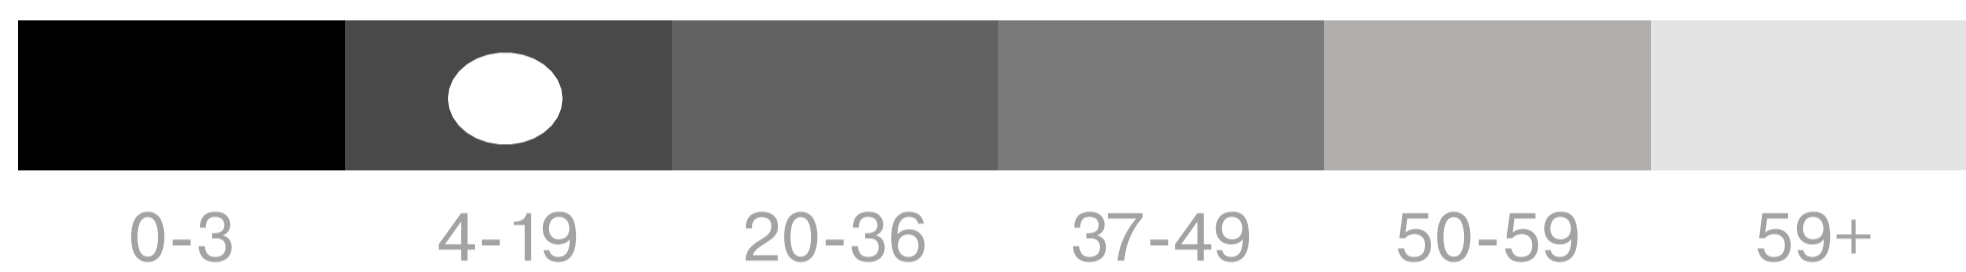

Primer Astarfix

укрепляющий грунт глубокого проникновения

Предотвращает отслаивание покрытия, укрепляет ослабленные участки, улучшает сцепление финишного слоя. Благодаря ультра-мелким частицам, проникающим в поры на глубину до 10 мм, грунт надёжно фиксирует основание. Подходит как перед нанесением штукатурок, красок, так и других декоративных материалов.

Эффективен на всех типах подготовленных минеральных и деревянных поверхностях. Обеспечивает прочную, долговечную основу для последующих отделочных работ.

укрепляет основание

паропроницаемый

без запаха

сокращает расход материалов

экологичный

Характеристики

Состав: акриловый сополимер, вода, функциональные добавки

Расход: ~0,10-0,20 кг/м² в зависимости от вида поверхности

Цвет: белый

Время высыхания:

- на ощупь – 1-2 часа
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 24 месяца в не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Грунт глубокого проникновения Primer Astarfix предназначен для укрепления непрочных, мелкопористых, мелящих, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью.

Применение грунта Primer Astarfix является необходимым этапом подготовки поверхностей перед нанесением различных отделочных и декоративных материалов: штукатурок, шпатлёвок, плиточных клёв, краски, различных типов обоев и т.д. Рекомендуется для выравнивания впитывающей способности оснований и снижения расхода финишных покрытий.

Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, пенобетона и других поверхностей.


Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное.

Нанесение

Наносить кистью, валиком или краскораспылителем. В большинстве случаев достаточно нанести один слой. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение в два слоя. При обработке гипсокартонных листов достаточно одного слоя грунта Primer Astarfix. Последующие работы с обработанной поверхностью проводятся после полного высыхания грунта Primer Astarfix

Инструменты
для нанесения

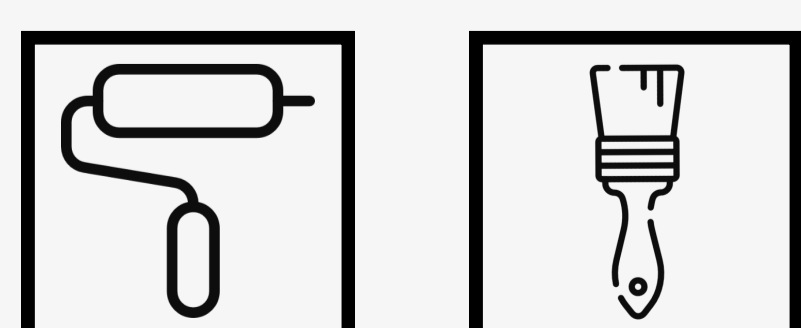

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте