



Штукатурка КМО

негорючее фактурное покрытие с эффектом «Шуба»

Декоративное покрытие создано для внутренних работ при отделке стен и потолков. Применяется в жилых помещениях и общественных местах. Защищает, не горит, практически без запаха, с экономичным расходом при нанесении

негорючая

скрывает дефекты

без запаха

защищает поверхность

паропроницаемое

Характеристики

Состав: мраморный наполнитель, вода, жидкое стекло, сополимер стиролакриловой дисперсии, функциональные добавки.

Расход: ~0,7-1,1 кг/м² в зависимости от способа нанесения

Цвет: природный белый

Колеровка: в светлые и пастельные тона при помощи ручной или машинной колеровке универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе, не более 5 % от общей массы. По техническим причинам штукатурка не колеруется в цвета по каталогу Фактур Bayramix 36 цветов: 086, 087, 089, 093

Время высыхания:

- на ощупь – 1 час
- полное высыхание – 24 часа

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Для внутренних работ. Применяется для создания декоративного покрытия при отделке стен и потолков в жилых помещениях и местах общественного назначения. Наносится на любые предварительно подготовленные минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсокартонные плиты). Не рекомендуется применять на гипсовых штукатурках и шпатлевках.


Подготовка

Поверхность должна быть сухой, ровной и чистой. Все масла, грязь, остатки органических веществ и старых покрытий удалить, дефекты зашпатлевать, поверхность обеспылить. Для укрепления поверхности, уменьшения впитывающей способности и увеличения адгезии поверхность обработать Bayramix «Грунтом глубокого проникновения КМ 0» под штукатурку.

Нанесение

Тщательно перемешайте материал перед началом работ. Наносить материал на поверхность при помощи валика (пенополиэстр, тканый полиамид, длина ворса 1,5 мм). В зависимости от направления движения валика возможно получить различный фактурный рисунок. Допускается нанесение методом пневматического распыления (Ø сопла 4 мм, давление 3-5 атм.). Во избежание образования видимых стыков на покрытии, рекомендуется наносить Штукатурку КМ 0 за один проход методом «мокрое по мокрому», от угла до угла. Для получения ровных стыков и углов используйте малярный скотч; его следует удалять до высыхания материала.

Инструменты
для нанесения

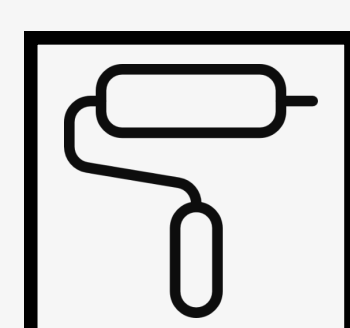

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте