




СТЕПЕНЬ БЛЕСКА,
МАТОВАЯ 5%

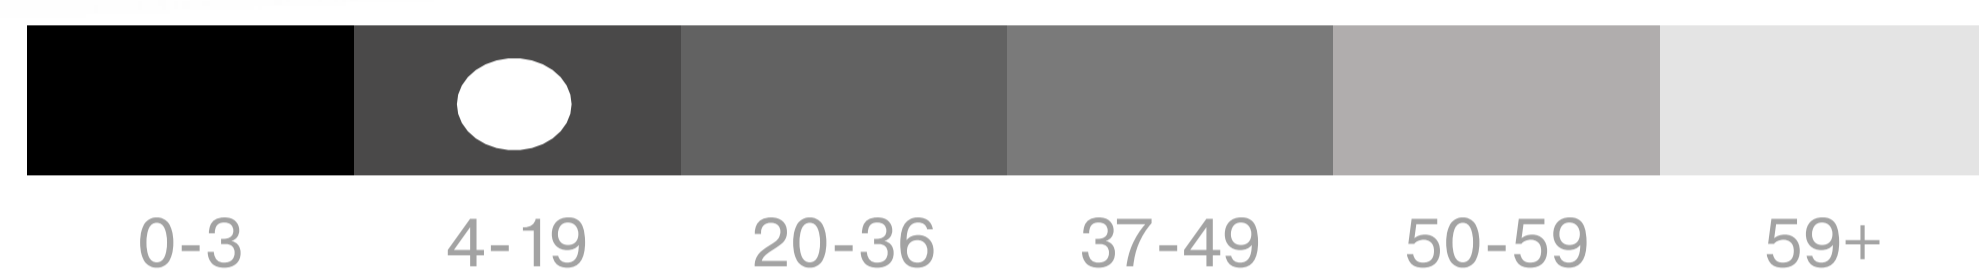

Baytera Силиконовая

текстурное покрытие с эффектом «Короед» — имитирующее уникальный древесный рисунок

Покрытие не впитывает воду, хорошо пропускает пар, сохраняет свои свойства при перепадах температур. Скрывает небольшие неровности основания, не трескается, легко наносится, практически не имеет запаха. Поверхность можно мыть обычными средствами. Отличный выбор для стильной, практичной и надёжной отделки.

грязезащитное

высокая паропроницаемость

долговечное

экологичное

Характеристики

Состав: мраморный наполнитель, сополимер стиролакриловой дисперсии, силиконовая эмульсия, диоксид титана, вода, функциональные добавки

Расход в зависимости от фракции:

- мелкая: ~3,5-4,0 кг/м²
- крупная: ~2,5-3,0 кг/м²

Цвет: природный белый

Колеровка: в светлые и пастельные тона ручным или машинным методом универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе, а также по каталогу "Цветовая палитра фактурных покрытий в 36 популярных оттенков"

Время высыхания:

- сухая на ощупь – 12 часов
- полное высыхание – 24 часа при t+20°C и относительной влажности воздуха 65%

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Бесшовное декоративное покрытие с эффектом «Короед» для стен внутри помещений, фасадов и цоколей жилых и общественных зданий. Атмосферостойкость, паропроницаемость, экологичность — по мировым стандартам.

Основания: бетон, минеральная штукатурка, шпатлёванные поверхности, системы теплоизоляции фасадов (минвата, пенополистирол).


Подготовка

Основание — чистое, сухое, ровное, прочное (СП 71.13330.2017). Неровности ≤ размер зерна. Исключить капиллярный подсос влаги. Удалить отслоения и меловую побелку. Эмаль/масляную краску заматовать наждачной бумагой. Влажность: цемент ≤ 4%, гипс ≤ 1%. Возраст: бетон > 3 мес., цементные штукатурки > 28 дней. Дефекты зашпатлевать, отшлифовать. Прогрунтовать: Primer Silicone (глубокое проникновение), затем Astar Кварцевый, колерованный в цвет финиша.

Нанесение

Перемешать. Нанести нержавеющей инструментом слоем в размер зерна, излишки снять. Структурировать пластиковой/полиуретановой кельмой в горизонтальном, вертикальном или круговом направлении. Смежные поверхности — один человек, во избежание разнофактурности. На лесах — непрерывная работа по мокрому краю достаточным числом работников.

Инструменты
для нанесения

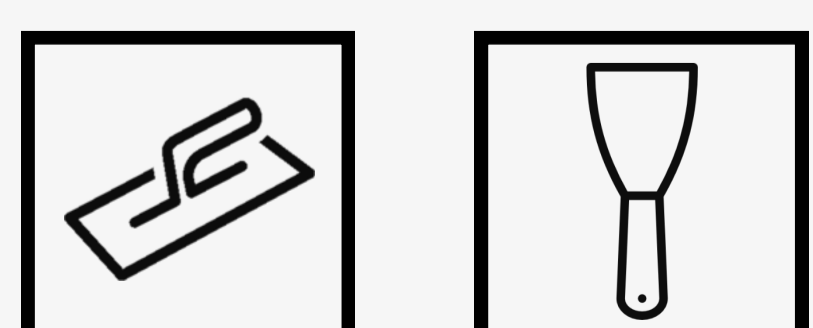

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте