



Лак BS-18

финишный прозрачный полуматовый лак для внутренних работ

После высыхания образует тонкую, равномерную, бесцветную пленку, не меняющую внешний вид покрытия. Защищает от загрязнений, механических повреждений, упрощает уход — поверхность легко протирать влажной тканью. Не желтеет, не теряет прозрачность, не имеет резкого запаха. Подходит для стен из штукатурки, гипсокартона, бетона и других подготовленных оснований.

Создаёт надёжный защитный слой, продлевая срок службы декоративного покрытия без изменения его вида. Идеальный выбор для долговечной, чистой и красивой отделки интерьера.

экологичный

легко наносится

грязезащитный

стойкий к истиранию

пожаробезопасен

Характеристики

Расход: ~0,15-0,20 кг/м²

Цвет: молочно-белый. Прозрачный после высыхания

Время высыхания:

- на ощупь – 1 час
- полное высыхание – 24 часа

Окончательный набор прочности: 28 дней

Условия нанесения: от +5 до +25°C; относительная влажность воздуха – 65%

Хранение: 18 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Инструкция

Область применения

Применяется для дополнительной защиты декоративных материалов ТМ Baupramix. Рекомендуется для отделки внутренних поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой и фасадов. После высыхания лак образует на поверхности стены однородную бесцветную полуматовую прозрачную пленку.

Предохраняет поверхность от загрязнения и механических воздействий, а также облегчает уход за поверхностью.



Подготовка

Перед применением состав тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений.

Нанесение

Наносится в один или несколько слоев в зависимости от необходимой степени защиты после полного высыхания декоративного покрытия.

Инструменты
для нанесения

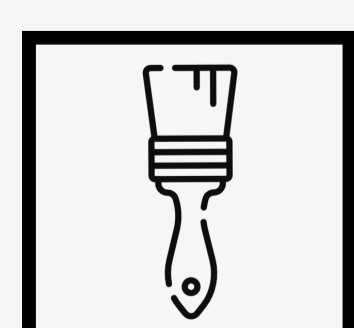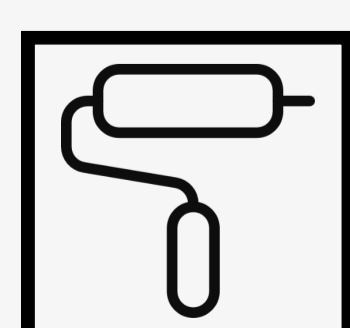

Есть что сказать?
Оставьте отзыв на сайте